CMC Series
Common Mode Choke
Size 4724


CHARACTERISTICS

- 两　　一　体上，
- 采用紧凑均匀的绕线工艺，有效减低寄生电容，提高线间耐压等级
- 标称额定电压250Vac; 线间绝缘测试电压1500Vac
- 工作温度范围： -55℃~+125℃

APPLICATION

- 电源线输入、输出共模噪声消减和浪涌抑制（250Vac）
- 电力电源装置的浪涌抑制和EMI滤波
- 浮地装置的滤波
- EMI对策用
- 特别适用于AC/DC转换，DC/AC逆变等线路的电磁干扰抑制

Dimensions: [mm]

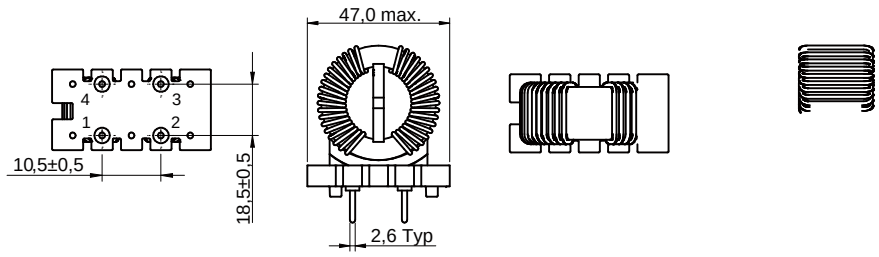

Land Pattern: [mm]


Schematic:

Electrical Properties:

CMC4724-501N	500	35	2.3	1500	250	锰锌 MnZn	10KHz/0.25V

Typical Electrical Characteristics:

Insertion Loss Common Mode

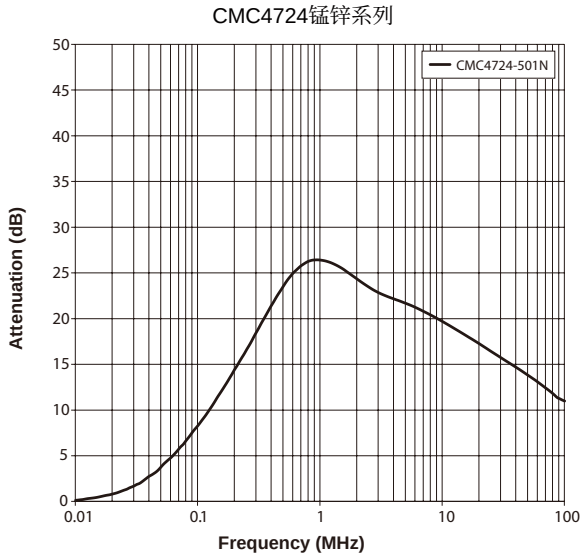

CMC Series
Common Mode Choke
Size 4724


CHARACTERISTICS

- 两　　一　体上，
- 采用紧凑均匀的绕线工艺，有效减低寄生电容，提高线间耐压等级
- 标称额定电压250Vac; 线间绝缘测试电压1500Vac
- 工作温度范围： -55℃~+125℃

APPLICATION

- 电源线输入、输出共模噪声消减和浪涌抑制（250Vac）
- 电力电源装置的浪涌抑制和EMI滤波
- 浮地装置的滤波
- EMI对策用
- 特别适用于AC/DC转换，DC/AC逆变等线路的电磁干扰抑制

Dimensions: [mm]

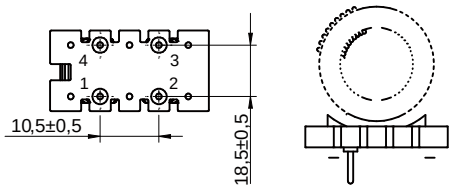

Land Pattern: [mm]

Schematic:

Electrical Properties:

Typical Electrical Characteristics:

Insertion Loss Common Mode

