
MDE Series




FEATURES

-
-
- ℃ maximum total temperature operation
-
- Ultra low buzz noise due to molding construction
-
- Operating temperature range - 55 °C to + 125 °C
- Quantity: 2000pcs

APPLICATION

- Laptops and PCs
-
- Base stations
- DC/DC converters
- Battery powered devices
-

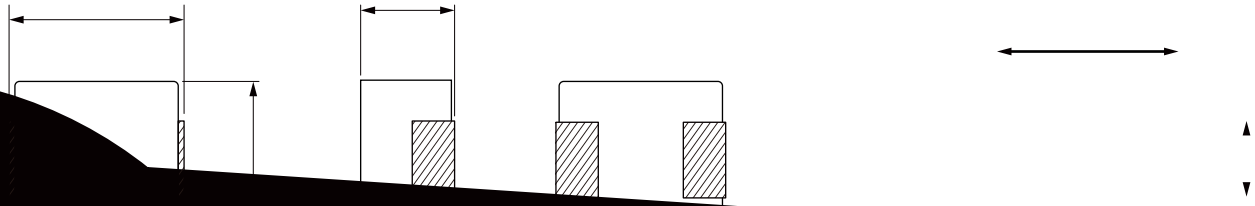

MDE0530-R10M	0.10	±20%	3.00	30.0	25.0
MDE0530-R20M	0.20	±20%	3.90	20.0	14.0
MDE0530-R33M	0.33	±20%	5.50	18.0	14.0
MDE0530-R47M	0.47	±20%	8.50	15.0	11.0
MDE0530-R68M	0.68	±20%	12.0	11.5	9.00
MDE0530-1R0M	1.00	±20%	14.0	10.0	8.50
MDE0530-1R2M	1.20	±20%	16.0	9.50	8.50
MDE0530-1R5M	1.50	±20%	25.0	9.00	8.20
MDE0530-2R2M	2.20	±20%	29.0	7.00	7.00
MDE0530-3R3M	3.30	±20%	38.0	6.00	5.50
MDE0530-4R7M	4.70	±20%	60.0	4.60	4.50
MDE0530-6R8M	6.80	±20%	90.0	3.60	3.50
MDE0530-100M	10.0	±20%		3.50	3.20
MDE0530-220M	22.0	±20%		2.30	1.70

△

