
MDTA Series




FEATURES


-
- /ƨYLJƨăƨλűŜ Ŏƨℕŝ Y I·úŜℕλI·f I·tfƨǿă KλƎK ăI·ůdzℕI·ə2YˇŎdzℕℕŜyűă
- ±Ŝℕè fƨǿ I·Ŏƨdzăə0 yƨλăŜ I·yŘ ØŜℕè fƨǿ fŜI·ʅI·ƎŜ bdzÈ yƨλâŜ
- y I·LJI·ōλfλűê I·yŘ KI·yŘtŜă KλƎK ů I·yãλŜY y ʅ
- /πvнлл ljdzI·fλŮŜŘ
- hLJŜℕI·əyƎ űŜYˇLJŜℕI·ůdzℕŜ πpp űƨ Ьмpp ℃ óLyŎfdzŘλyƎ ăŜfŦ π úŜYˇLJŜℕI·ůdzℕŜ ℕλăŜú
- vdzI·yəűè¥ мрлLJŎă

APPLICATION


- 5/к5/ ŎƨyØŜℕűŜℕă Ŧƨℕ ŜyűŜℕúI·λyYˇŜyűкyl·ØλƎI·ə2yˇăèăűŜYˇă
  ŜăăλƨyˇăY ØλyŘăKλŜfŘ
  LJƨǿŜℕ Yˇλℕℕƨℕă к KŜI·əyƎ I·yŘ ØŜyəfI·ə2yˇŏfƨǿŜℕă к I l5 fλƎKəyƎ
- [95 ŘℕλØ

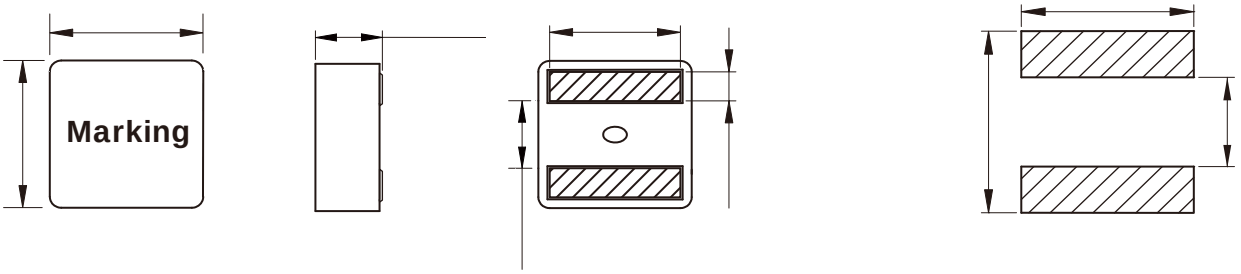


Part No	L@100KHz /0.1V	Tolerance	I_{SAT} Typ.	I_R		R_{DC} Max.
				20°C rise	40°C rise	
a 5¢ ! мрмлπпwт a	п◊т		по◊л	нн◊л	ол◊л	о◊ул
a 5¢ ! мрмлπpwc a	р◊с		оу◊л	нм◊л	ну◊л	п◊нл
a 5¢ ! мрмлπcwy a	с◊у		ос◊л	нл◊л	нс◊л	п◊сл
a 5¢ ! мрмлπywн a	у◊н		он◊л	мф◊л	нр◊л	т◊нл
a 5¢ ! мрмлπмлл a	мл		нф◊л	му◊л	нп◊л	у◊сл
a 5¢ ! мрмлπмрл a	мр		нл◊л	мп◊л	му◊л	мм◊р
a 5¢ ! мрмлπннл a			му◊л	мл◊р	мп◊н	мр◊у
a 5¢ ! мрмлπоол a	оо		мс◊т	у◊с	мн◊о	нл◊л

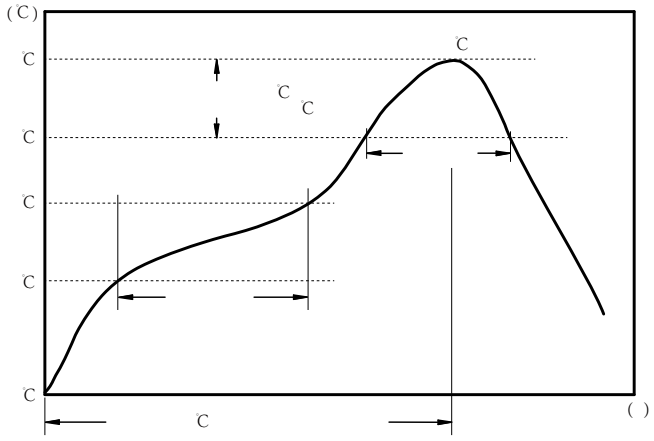

:

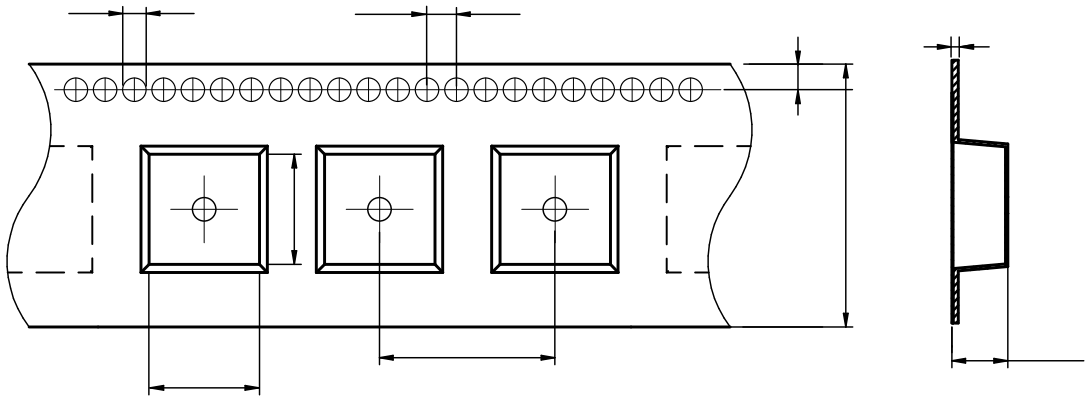

MDTA1510	17.0±0.1	16.0±0.1	1.5±0.1	4.0±0.1	24.0±0.1	32.0±0.3	10.5±0.1	1.75±0.1	0.50±0.05

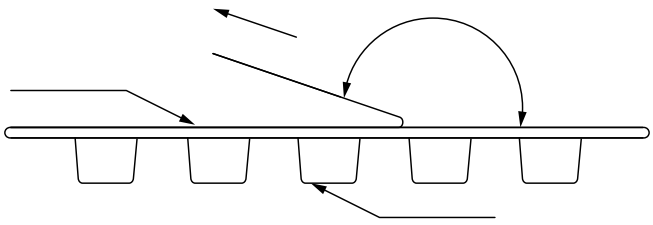

The peel force of top cover tape shall be between 0.1 to 1.3 N

Marking	Printing (Inductance)

:

