SCM Series






FEATURES


-
-
-
- ℃
-

APPLICATIONS

-
-
-
-











Part No	Inductance @ 10KHz/0.1V 1-4=2-3		DC Resistance Max. 1-4=2-3	Rated Current Max. (A)	Rated Voltage Typ. (V)	Peak Impedance Typ.	Hi-Pot (Vdc) 3mA/1S 1,4-2,3

△



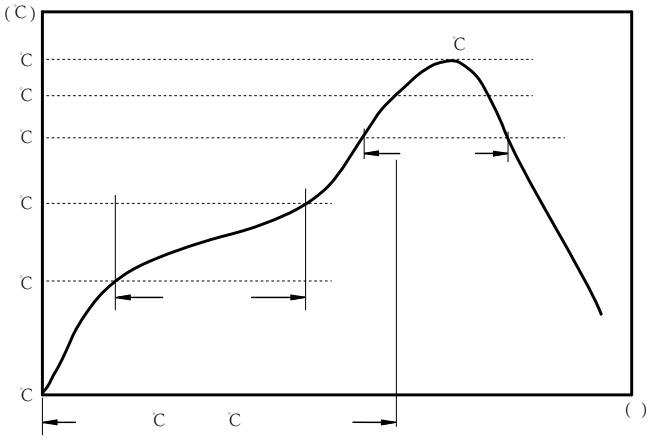


C

C


C

:

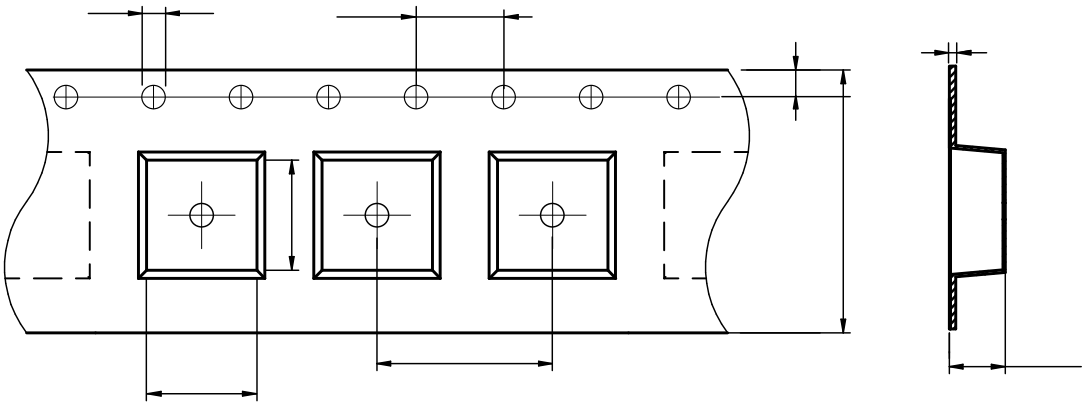


SCM6033	4.00±0.1	6.80±0.1	1.5±0.1	4.0±0.1	8.0±0.1	16.0±0.3	3.4±0.1	1.75±0.1	0.35±0.05

Marking	Printing (Inductance)

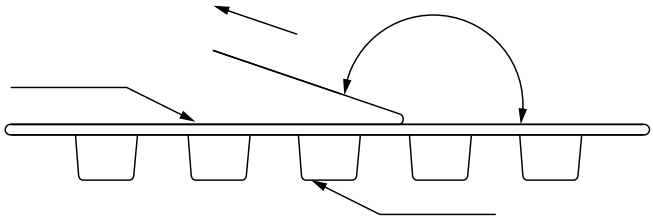

:

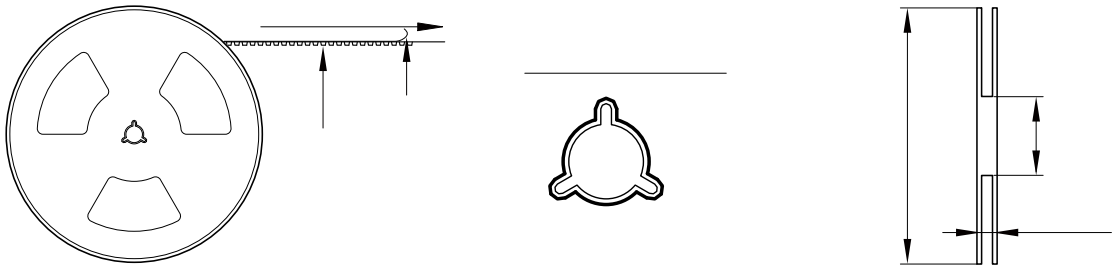



2000 Pcs/Reel

3 Reel /Inner box(6000 Pcs)

3 Inner box/Carton box(18K Pcs)

:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-