FBHE Series

SMD Suppression Ferrite Bead
Size 1206




CHARACTERISTICS

-
-
-
-
-


APPLICATION

-
-

Dimensions: [mm]

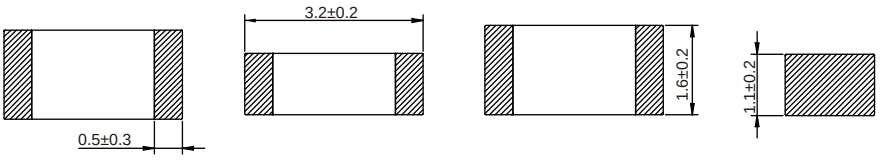

Land Pattern: [mm]



Electrical Properties:

	(Ω)		(max) (Ω)	Current (max) (mA)
FBHE1206-300-302R	30		0.04	3000
FBHE1206-600-502R	60		0.02	5000
FBHE1206-800-302R	80		0.04	3000
FBHE1206-121-202R	120		0.10	2000
FBHE1206-151-202R	150		0.10	2000
FBHE1206-301-102R	300		0.20	1000
FBHE1206-301-302R	300		0.04	3000
FBHE1206-471-102R	470		0.20	1000
FBHE1206-501-302R	500		0.04	3000
FBHE1206-601-202R	600		0.10	2000
FBHE1206-601-302R	600		0.10	3000

℃ ℃

℃

KOHER Electronic
4546 BATES DRIVE, YORBLINDA CA 92886 USA
714-325-4789 Contact@kohergroup.com

Impedance & Frequency Characteristics:

