
ACMA Series







FEATURES


-
-
-
-
-


APPLICATION

- Ethernet system.











Part No	Inductance @100KHz/0.1V (μH)	Tolerance	Rated Current Max. (mA)	DC Resistance Max. (Ω)	Rated Voltage Max. (V)	IR Min. (MΩ)	Application
ACMA4532ETH-201Y	200	+60/-20%	100	4.5	50	10	Ethernet 100 Base-T1(100Mbps)

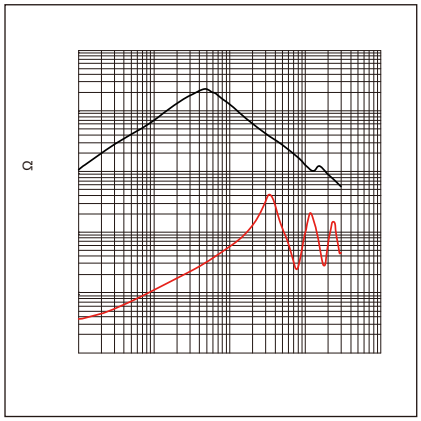

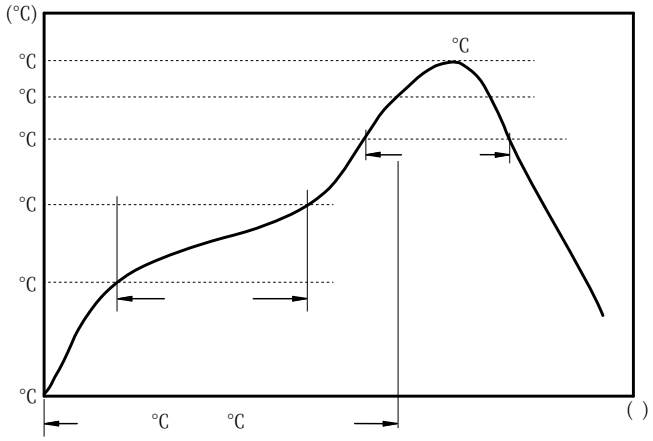


℃

℃


℃

:

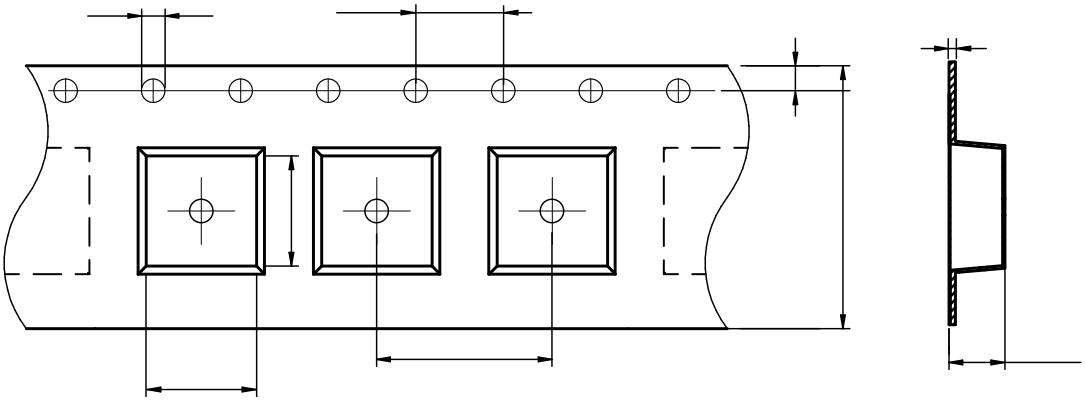


ACMA4532ETH	3.60±0.1	4.90±0.1	1.5±0.1	4.0±0.1	8.0±0.1	12.0±0.3	3.0±0.1	1.75±0.1	0.26±0.05

Marking	No printing

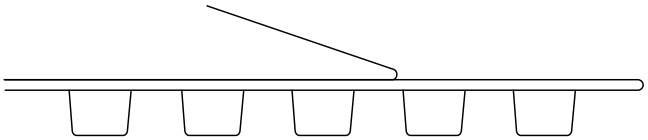

:

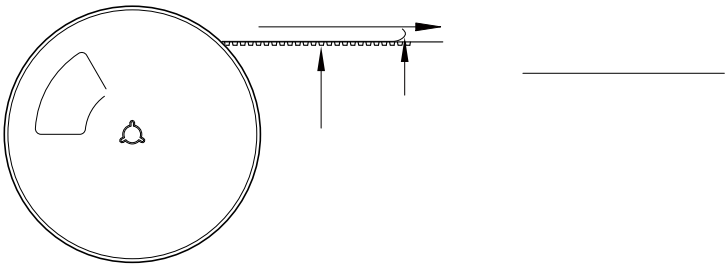

:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-